



GETT.ASIA

GETT Asia Ltd.

## IPC EASY 系列



## 产品特点

- CPU: 英特尔 Elkhart Lake J6412 处理器
- 操作系统支持: Win10 / Win11 / Linux
- IP65 (正面)
- VESA 安装标准
- 10.1至21.5英寸全视角高质量显示屏
- 双英特尔网络卡 / WLAN / 蓝牙
- 金属外壳
- 1年保修



抗磁干扰



IP65 (正面)



无风扇设计



防腐蚀



防眩光



耐高低温

## 订单信息

型号	处理器	显示屏尺寸
SPC-C101M0-00-GCQ	Intel Elkhart Lake J6412	10.1英寸
SPC-C156M0-00-GCQ	Intel Elkhart Lake J6412	15.6英寸
SPC-C185M0-00-GCQ	Intel Elkhart Lake J6412	18.5英寸
SPC-C215M0-00-GCQ	Intel Elkhart Lake J6412	21.5英寸

应要求提供其他配置和接口。

## 标准输入/输出接口

Version 01  
2024

## GETT Gerätetechnik GmbH

Mittlerer Ring 1  
08233 Treuen  
GermanyTel: +49 37468 660 0  
E-Mail: info@gett-group.com  
Internet: www.gett-group.com

## GETT Asia Ltd.

Room 806-7, Kowloon Plaza  
No. 485 Castle Peak Road  
Kowloon, Hong KongTel: +852 3461 9789  
E-Mail: info@gett-asia.com  
Internet: www.gett-asia.com

## 键特精密组件制造(深圳)有限公司

中国广东省深圳市宝安区福永街道  
白石厦107国道福永段97号  
1栋401 & 501Tel: +86 755 2323 6358  
E-Mail: info@gett-asia.com  
Internet: www.gett-asia.comgett-asia.com  
gett-group.com



GETT.ASIA

GETT Asia Ltd.

## 产品性能

产品	SPC-C101M0-00-GCQ	SPC-C156M0-00-GCQ	SPC-C185M0-00-GCQ	SPC-C215M0-00-GCQ
散热系统	无风扇设计			
显示屏尺寸	10.1英寸 (16:10)	15.6英寸 (16:9)	18.5英寸 (16:9)	21.5英寸 (16:9)
净重	2.5千克	3.6千克	5.0千克	7.0 kg
前壳材料	铝材 (可选开放式框架)			
后壳材料	金属板 (可选不锈钢)			
安装方式	台式、VESA、壁挂/面板安装			
标准与认证	CE, FCC, RoHS, REACH			
<b>触控面板</b>				
显示类型	WXGA TFT	FWXGA TFT	FHD TFT	FHD TFT
最大分辨率	1280 x 800	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
最大色彩	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M
亮度 (cd/m <sup>2</sup> )	500	400	450	500
可视角度	85/85/85/85	85/85/50/80	85/85/85/85	89/89/89/89
背光寿命(小时)	30K	50K	50K	30K
对比度	800:1	800:1	1000:1	1000:1
笔尖硬度	7H	7H	7H	7H
光线透射率	80%	80%	80%	80%
触摸点数	10	10	10	10
触摸类型	PCAP多点触控 (可选电阻式)			
表面处理	抗眩光 (可选抗指纹/抗反射)			
<b>系统</b>				
操作系统支持	Windows 10 企业版 IOTLTSP / Windows 11 / Linux			
CPU	Intel Celeron J6412, 四核心 (基频: 2.00GHz, 最高频率: 2.6GHz)			
内存	板载 4GB DDR4 内存 (1x SO-DIMM DDR4 3200MHz, 最大支持 32GB)			
WDT	256级 (1至255秒)			
以太网/无线	<ul style="list-style-type: none"> <li>板载 2个 Intel I226-V (传输速率为 2.5Gb/s)</li> <li>1个 M.2 A Key 插槽, 支持 WiFi/蓝牙模块扩展</li> <li>1个 M.2 B Key 插槽, 支持 4G/5G 模块扩展</li> </ul>			
存储插槽	板载 128GB SSD (M.2 E/B/M Key, 每种各 1个 用于扩展)			
可扩展输入/输出	PS2 扩展	COM1 支持 RS232 / RS422 / RS485		
	GPIO (x10 pin)	COM2 支持 RS232 / RS485		
	6* USB 2.0	COM3 支持 RS232 / TTL		
<b>功率</b>				
功耗	28W	36W	42W	48W
电源输入	DC/2PIN AT 12~24VDC 宽范围电源			
<b>操作/机械</b>				
相对湿度	95% 相对湿度, 无冷凝			
入口保护	IP65 标准 (正面)			
工作温度	-10°C ~ +60°C			
储存温度	-20°C ~ +75 °C			
振动保护	2 Grms 运行过程中的随机振动 (5 ~ 500 Hz) (符合 IEC60068-2-64)			
防震保护	11ms 操作下的 10G 冲击 (符合 IEC60068-2-27)			
<b>其它</b>				
包装配件	用户手册; 安装零件; 电源			
保修	1年保修期			

Version 01  
2024

## GETT Gerätetechnik GmbH

Mittlerer Ring 1  
08233 Treuen  
GermanyTel: +49 37468 660 0  
E-Mail: info@gett-group.com  
Internet: www.gett-group.com




## GETT Asia Ltd.

Room 806-7, Kowloon Plaza  
No. 485 Castle Peak Road  
Kowloon, Hong KongTel: +852 3461 9789  
E-Mail: info@gett-asia.com  
Internet: www.gett-asia.com




## 键特精密组件制造(深圳)有限公司

中国广东省深圳市宝安区福永街道  
白石厦107国道福永段97号  
1栋401 & 501Tel: +86 755 2323 6358  
E-Mail: info@gett-asia.com  
Internet: www.gett-asia.comgett-asia.com  
gett-group.com




## 尺寸(单位:MM)

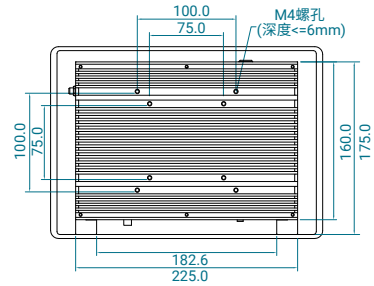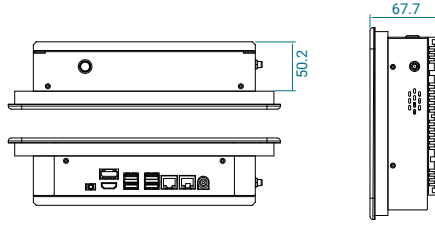




### SPC-C101M0-00-GCQ

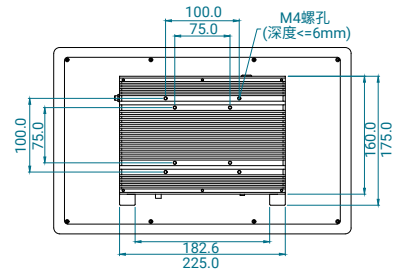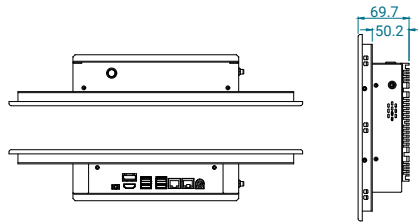

### SPC-C156M0-00-GCQ

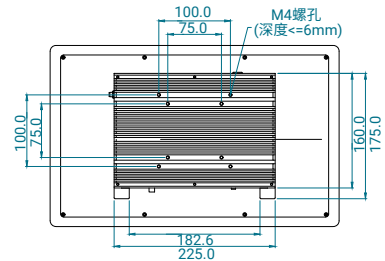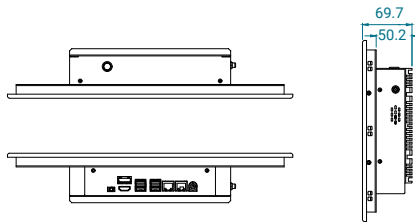

### SPC-C185M0-00-GCQ

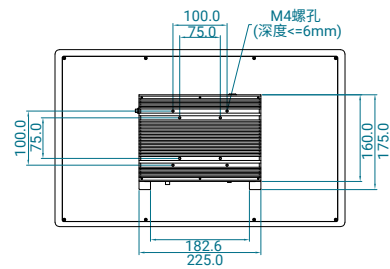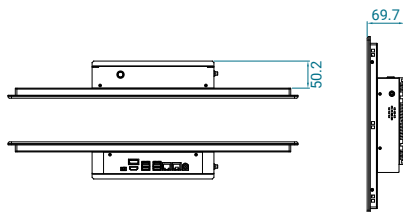

### SPC-C215M0-00-GCQ