




GETT.ASIA

GETT Asia Ltd.

IPC EASY 系列

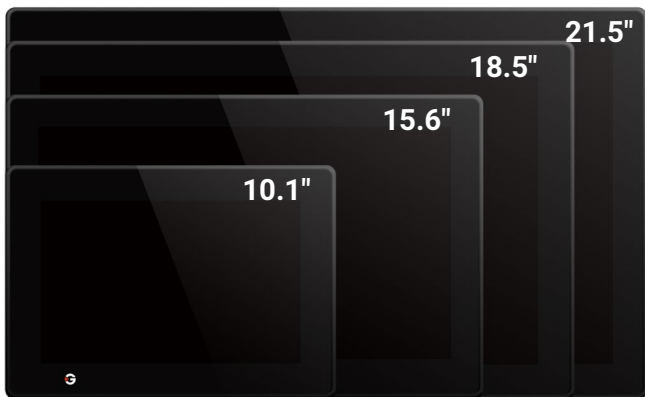

产品特点

- CPU: 英特尔 Elkhart Lake J6412 处理器
- 操作系统支持: Win10 Pro / Win11 Pro / Linux
- IP65 (正面)
- VESA 安装标准
- 10.1至21.5英寸全视角高质量显示屏
- 双英特尔网络卡 / WLAN / 蓝牙
- 金属外壳
- 1年保修



IP65 (正面)



无风扇设计



防眩光



耐高低温

订单信息

型号	处理器	显示屏尺寸
SPC-C101M0-00-GCQ	Intel Elkhart Lake J6412	10.1英寸
SPC-C156M0-00-GCQ	Intel Elkhart Lake J6412	15.6英寸
SPC-C185M0-00-GCQ	Intel Elkhart Lake J6412	18.5英寸
SPC-C215M0-00-GCQ	Intel Elkhart Lake J6412	21.5英寸

应要求提供其他配置和接口。

标准输入/输出接口

Version 01
2024

GETT Gerätetechnik GmbH

Mittlerer Ring 1
08233 Treuen
GermanyTel: +49 37468 660 0
E-Mail: info@gett-group.com
Internet: www.gett-group.com

GETT Asia Ltd.

Room 806-7, Kowloon Plaza
No. 485 Castle Peak Road
Kowloon, Hong KongTel: +852 3461 9789
E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.com

键特精密组件制造(深圳)有限公司

中国广东省深圳市宝安区福永街道
白石厦107国道福永段97号
1栋401 & 501Tel: +86 755 2323 6358
E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.comgett-asia.com
gett-group.com



GETT.ASIA

GETT Asia Ltd.

产品性能

产品	SPC-C101M0-00-GCQ	SPC-C156M0-00-GCQ	SPC-C185M0-00-GCQ	SPC-C215M0-00-GCQ
散热系统	无风扇设计	无风扇设计	无风扇设计	无风扇设计
显示屏尺寸	10.1英寸 (16:10)	15.6英寸 (16:9)	18.5英寸 (16:9)	21.5英寸 (16:9)
净重	2.5千克	3.6千克	5.0千克	7.0 kg
前壳材料	铝材			
后壳材料	金属板(可选不锈钢)			
安装方式	台式、VESA、壁挂/面板安装			
标准与认证	CE, FCC, RoHS, REACH			
触控面板				
显示类型	WXGA TFT	FWXGA TFT	FHD TFT	FHD TFT
最大分辨率	1280 x 800	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
最大色彩	16.7M	16.2M	16.7M	16.7M
亮度(cd/m ²)	500	500	450	500
可视角度	85/85/85/85	85/85/80/80	85/85/85/85	89/89/89/89
背光寿命(小时)	30K	50K	50K	30K
对比度	800:1	800:1	1000:1	1000:1
笔尖硬度	7H	7H	7H	7H
光线透射率	80%	80%	80%	80%
触摸点数	10	10	10	10
触摸类型	PCAP多点触控(可选电阻式)			
表面处理	抗眩光(可选抗指纹/抗反射)			
系统				
操作系统支持	Win 10 Pro / Win11 Pro / Linux			
CPU	Intel Celeron J6412,四核心(基频:2.00GHz,最高频率:2.6GHz)			
内存	板载8GB DDR4内存(1x SO-DIMM DDR4 3200MHz,最大支持32GB)			
WDT	256级(1至255秒)			
以太网/无线	<ul style="list-style-type: none"> 板载2个Intel I226-V(传输速率为2.5Gb/s) 1个M.2 A Key插槽,支持WiFi/蓝牙模块扩展 1个M.2 B Key插槽,支持4G/5G模块扩展 			
存储插槽	板载128GB SSD(M.2 E/B/M Key,每种各1个用于扩展)			
可扩展输入/输出	COM PORT (RS232 / RS422 / RS485)			
	4* USB 2.0			
	GPIO (x10 pin)			
功率				
功耗	28W	36W	42W	48W
电源输入	DC/2PIN AT 24VDC			
操作/机械				
相对湿度	95%相对湿度,无冷凝			
入口保护	IP65标准(正面)			
工作温度	0°C ~ 50°C			
储存温度	-20°C ~ +75 °C			
振动保护	2 Grms运行过程中的随机振动(5 ~ 500 Hz)(符合IEC60068-2-64)			
防震保护	11ms操作下的10G冲击(符合IEC60068-2-27)			
其它				
包装配件	用户手册;安装零件			
保修	1年保修期			

Version 01
2024

GETT Gerätetechnik GmbH

Mittlerer Ring 1
08233 Treuen
GermanyTel: +49 37468 660 0
E-Mail: info@gett-group.com
Internet: www.gett-group.com





GETT Asia Ltd.

Room 806-7, Kowloon Plaza
No. 485 Castle Peak Road
Kowloon, Hong KongTel: +852 3461 9789
E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.com





键特精密组件制造(深圳)有限公司

中国广东省深圳市宝安区福永街道
白石厦107国道福永段97号
1栋401 & 501Tel: +86 755 2323 6358
E-Mail: info@gett-asia.com
Internet: www.gett-asia.comgett-asia.com
gett-group.com





尺寸(单位:MM)

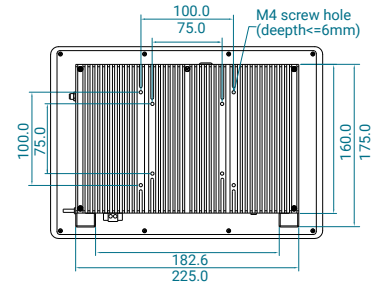




SPC-C101M0-00-GCQ

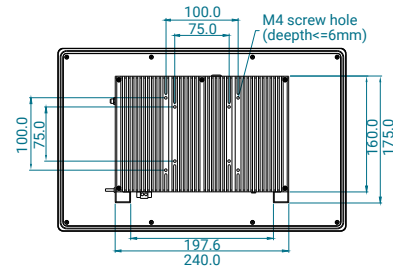

SPC-C156M0-00-GCQ

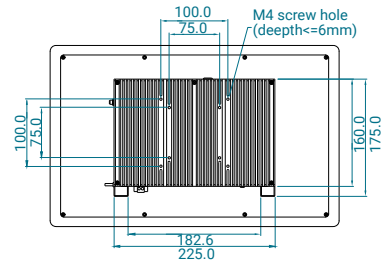

SPC-C185M0-00-GCQ

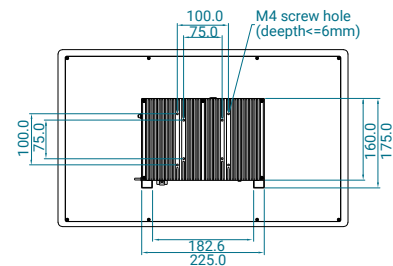

SPC-C215M0-00-GCQ

*图片仅供参考,以具体实物为准。