



## InduSmart® Panel-PC BlueLine



## 产品特点


- CPU: Intel Celeron J6412
- 操作系统支持: Win10 Pro / Win11 Pro / Linux
- IP65 (正面)
- VESA 安装标准
- 10.1至21.5英寸全视角高质量显示屏
- 双LAN端口/ WLAN
- 金属外壳
- 2 年保修



VESA 安装标准



触摸屏




x86 处理器



IP65 (正面)



无风扇设计




耐高低温

## 订单信息

型号	处理器	显示屏尺寸
BPC-C101MB	Intel Celeron J6412	10.1 英寸
BPC-C156MB	Intel Celeron J6412	15.6 英寸
BPC-C185MB	Intel Celeron J6412	18.5 英寸
BPC-C215MB	Intel Celeron J6412	21.5 英寸

应要求提供其他配置和接口。

## 标准输入/输出

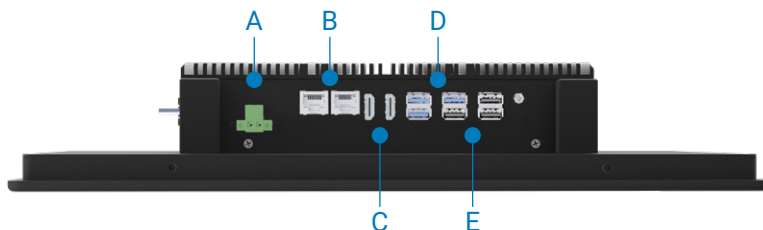

- A: Input 24VDC
- B: LAN X 2
- C: HDMI X 2
- D: USB 3.0 X 3
- E: USB 2.0 X 3

保留修改和纠错权利



## 产品性能

产品	BPC-C101MB	BPC-C156MB	BPC-C185MB	BPC-C215MB
散热系统	无风扇设计	无风扇设计	无风扇设计	无风扇设计
显示屏尺寸	10.1英寸 (16:10)	15.6英寸 (16:9)	18.5英寸 (16:9)	21.5英寸 (16:9)
净重	2.6千克	4.4千克	6.2千克	7.0千克
前壳材料	铝材			
后壳材料	SECC 金属 (可选不锈钢)			
安装方式	VESA 75 x 75 / 100 x 100, 面板安装			
标准与认证	CE, FCC, RoHS, REACH, TSCA, POPs, CA65, IEC60601-1-2, EN55011, EN61000-4-2/4, EN301489-1-17, IEC62311, IEC62368-1, IEC60068-2-271, IEC60068-2-64			
<b>触控面板</b>				
显示类型	WXGA TFT	FHD TFT	FHD TFT	FHD TFT
最大分辨率	1280 x 800	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
最大色彩	16.2M	16.2M	16.7M	16.7M
亮度 (cd/m <sup>2</sup> )	400	450	500	500
可视角度	85/85/85/85	85/85/85/85	89/89/89/89	89/89/89/89
背光寿命(小时)	30K	50K	50K	30K
对比度	900:1	800:1	1000:1	1000:1
笔尖硬度	6H	6H	6H	6H
光线透射率	80%	80%	80%	80%
触摸点数	10	10	10	10
触摸类型	PCAP 多点触控 (可应要求提供电阻式触摸)			
表面处理	防眩光 (可选防指纹/防反射)			
<b>系统</b>				
操作系统支持	Win 10 Pro / Win 11 Pro / Linux			
CPU	Intel Celeron J6412, 四核处理器 (基准频率 2.00GHz, 最高频率 2.6GHz)			
内存	板载8GB (DDR4 3200MHz, SO-DIMM, 最大支持32GB)			
WDT	8位			
以太网/无线	板载2 x Intel I225-V (传输速率为2.5GbE)			
存储	128GB SSD ( NVMe M.2 2280)			
<b>功率</b>				
功耗	28W	36W	42W	48W
电源输入	24VDC / 2PIN			
<b>操作/机械</b>				
相对湿度	95% 相对湿度, 无冷凝			
入口保护	IP65 (正面)			
工作温度	0°C ~ +50°C			
储存温度	-20°C ~ +75 °C			
振动保护	2运行过程中的随机振动 (5 ~ 500 Hz) (符合IEC60068-2-64)			
防震保护	11 ms 操作下的 10 G 冲击 (compliant with IEC60068-2-27)			
<b>其它</b>				
包装配件	用户手册; 安装零件			
保修	2 年保修期			



尺寸图 (单位 MM)

